

DMP35 系列播放机设置菜单说明

一、如何进入本机设置选项


播放机触摸屏主界面点击设置选项即可进入



二、音频部分设置




1、音量控制模式

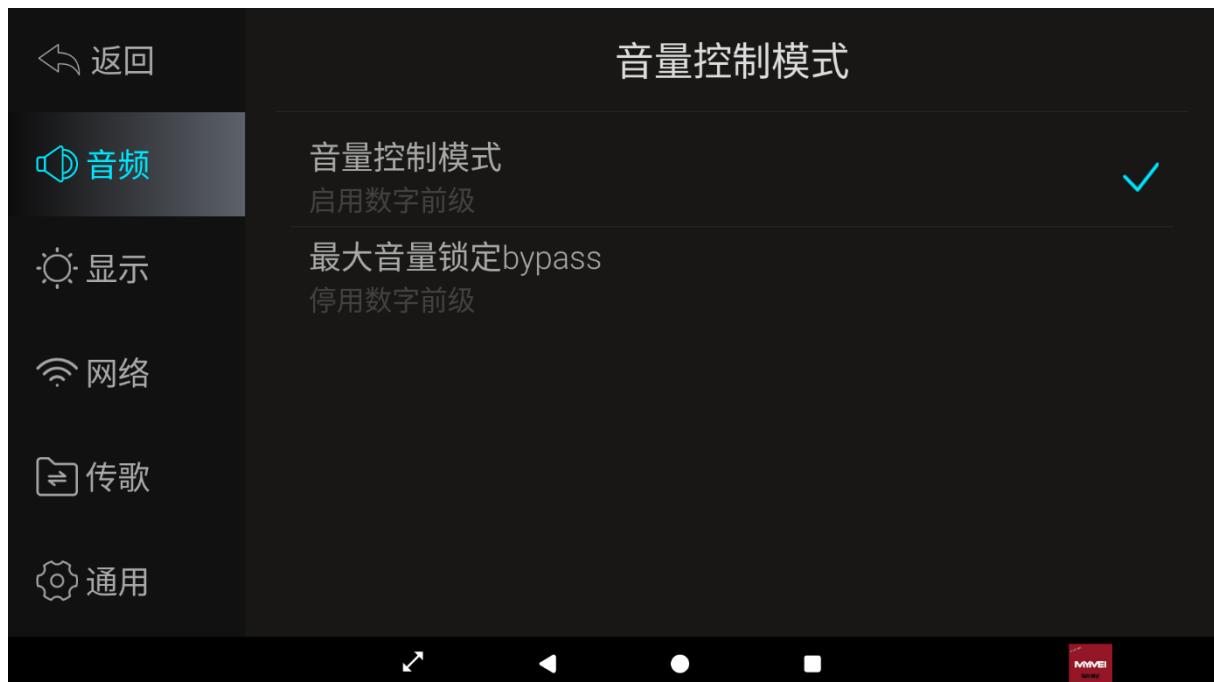

音量控制模式：启用数字前级 用播放机控制音量

最大音量锁定 bypass：停用数字前级 用解码器控制音量

2、自动升频

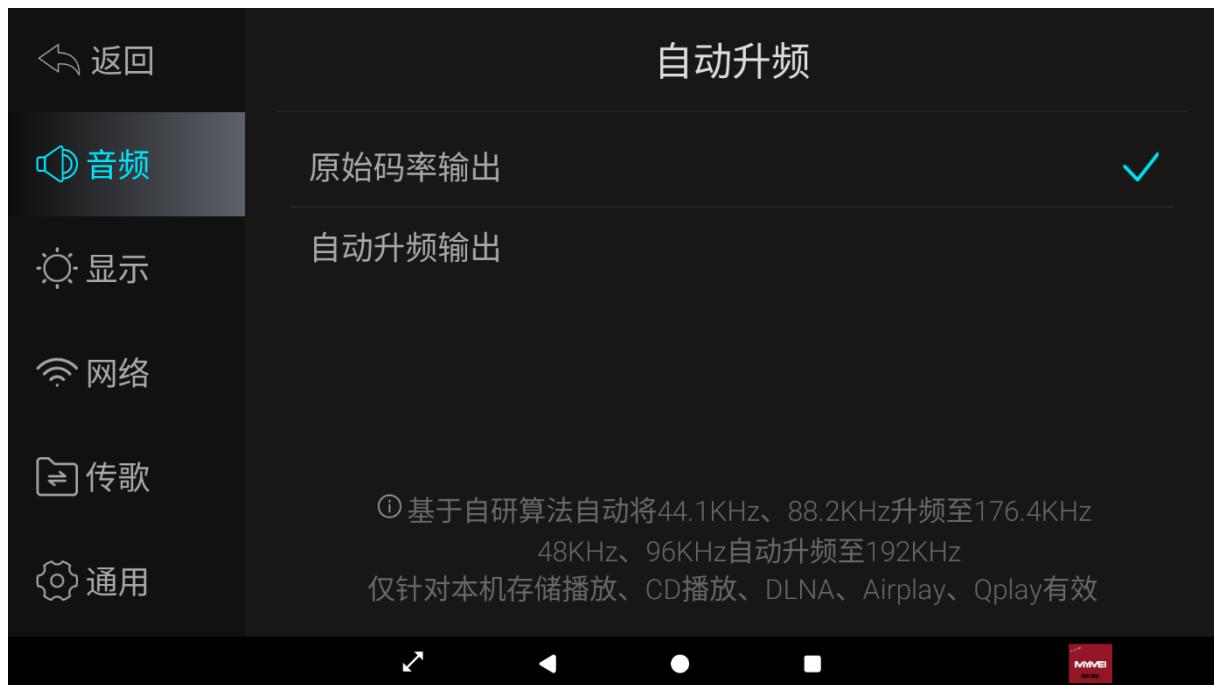


当设置位于自动升频输出时：系统基于自研算法自动将 44.1KHZ、88.2KHZ 升频至 176.4KHZ, 48KHZ、96KHZ 自动升频至 192KHZ，仅针对本机存储播放、CD 播放、DLNA、Airplay、Qplay 有效。

3、音频测试




音频测试除 DSD 音频外都是 PCM 格式输出幅度 0db

4、文件夹跳曲

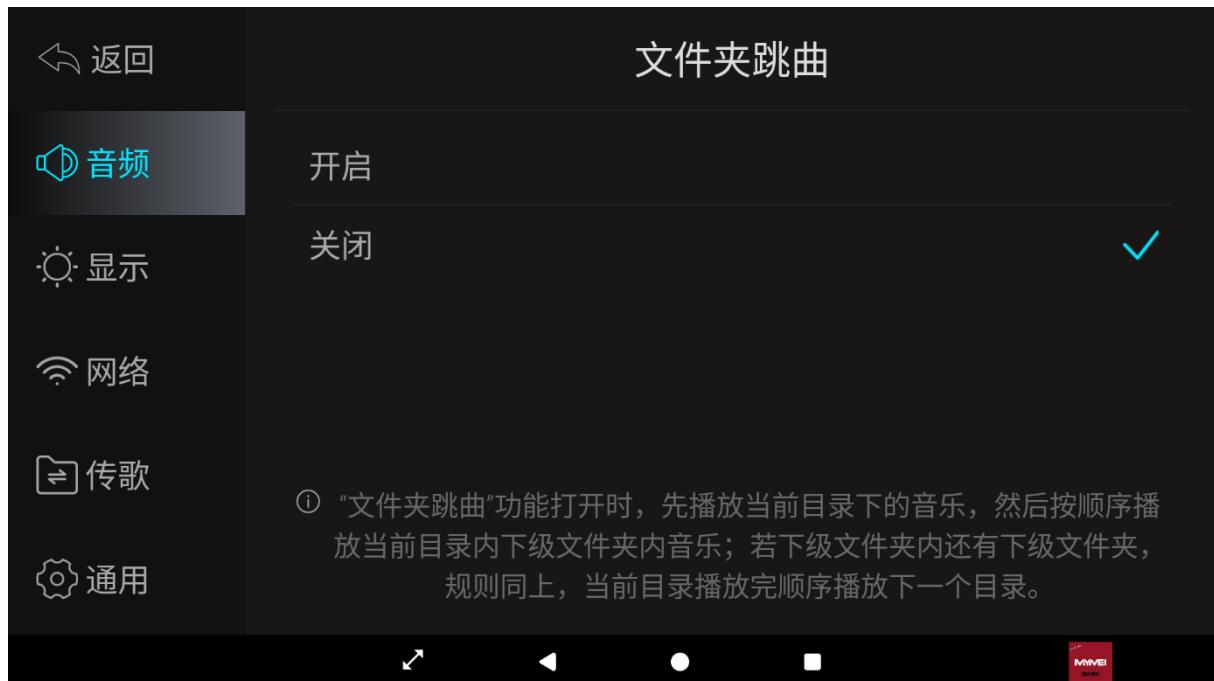


开始时：先播放当前目录下的音乐，然后按顺序播放当前目录内下级文件夹内音乐；若下级文件夹内还有下级文件夹，规则同上，当前目录播放完顺序播放下一个目录。

5、记忆播放

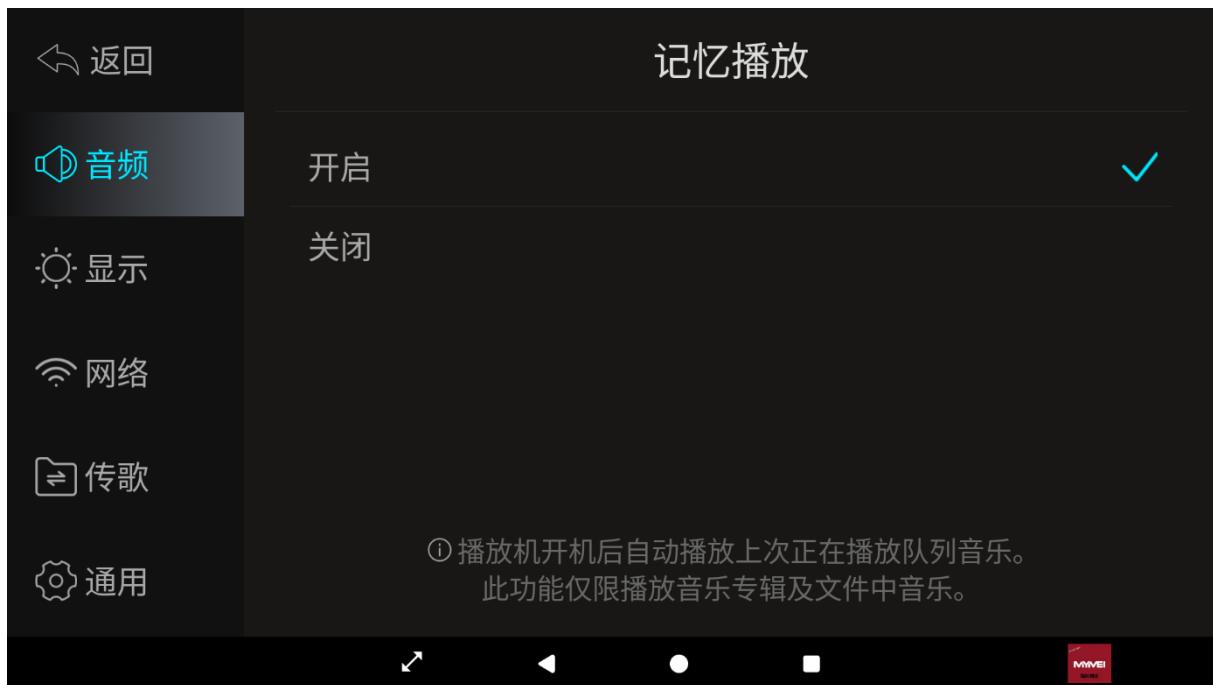

开启时：播放机开机后自动播放上次正在播放队列音乐。此功能仅限播放音乐专辑及文件中音乐。

三、 显示

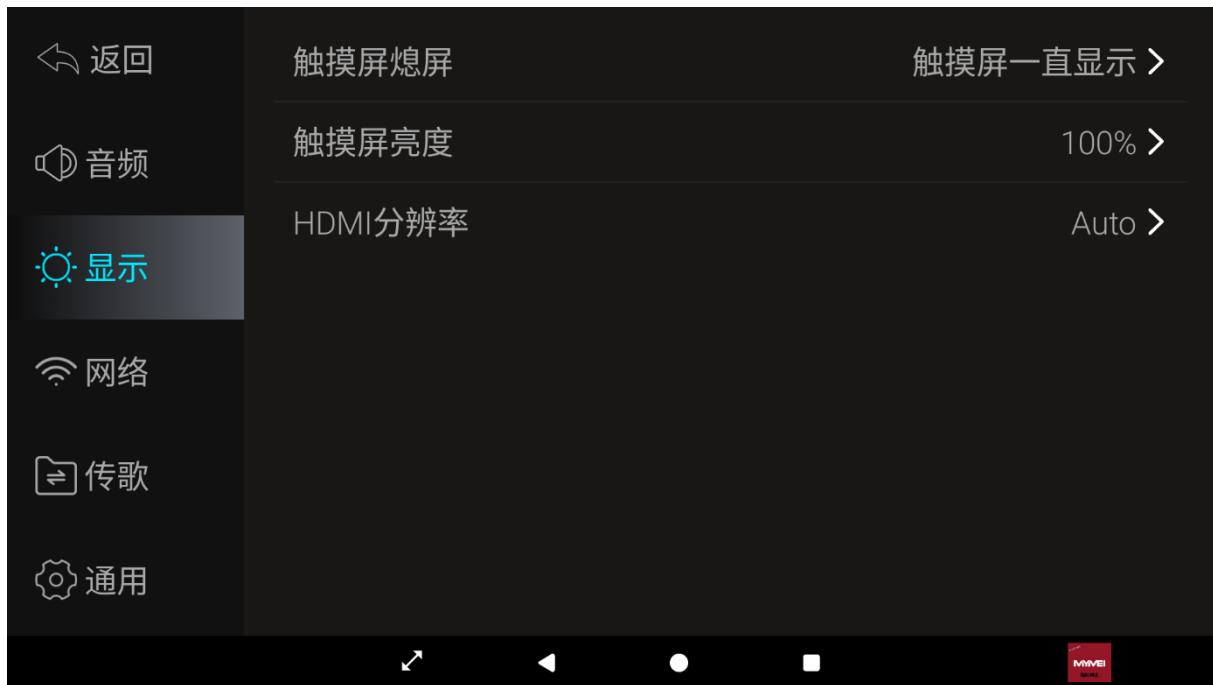


1、熄屏




熄屏仅针对播放机触摸屏，HDMI 输出信号不受此设置控制

HDMI 分辨率选项在正确连接显示设备后，会根据显示设备 EDID 信息列出所支持的分辨率。

2、屏亮度

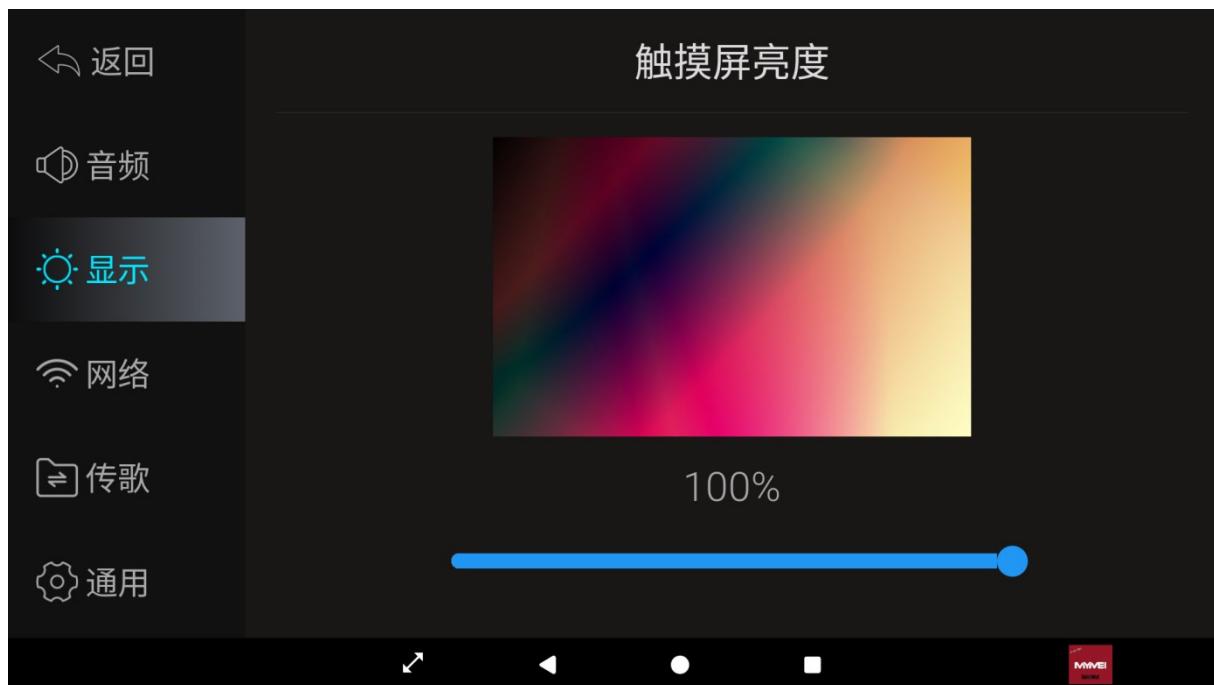

3、HDMI 分辨率

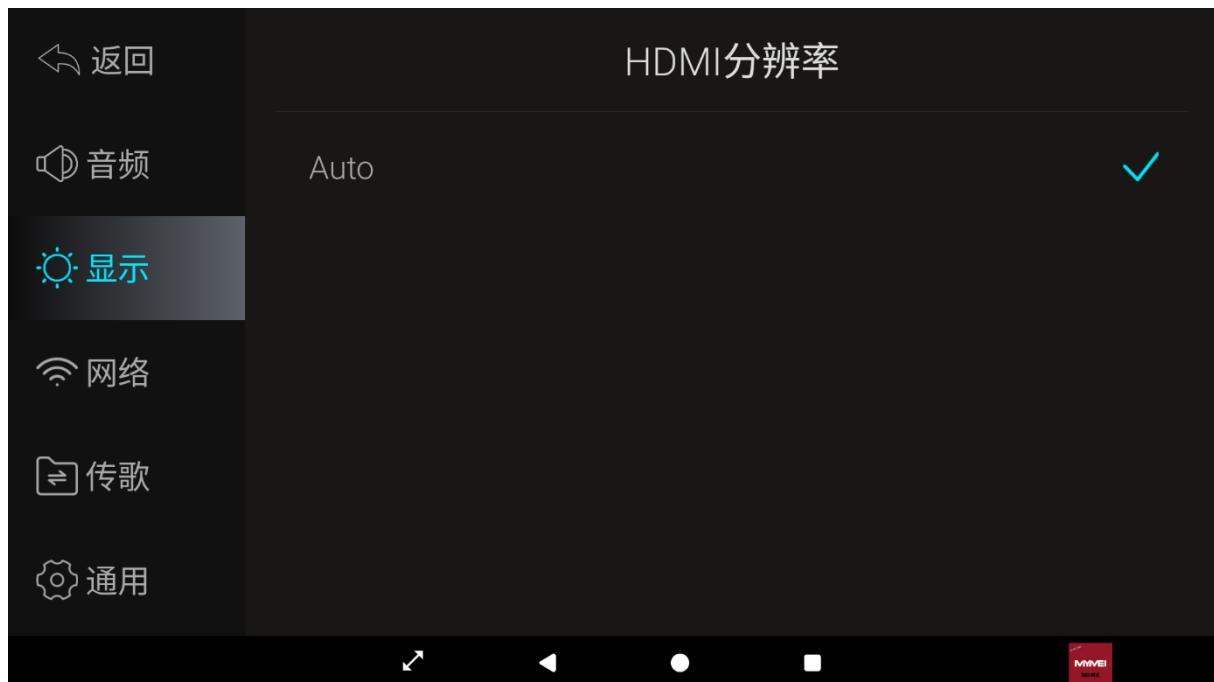

四、 网络



1、 WIFI



WIFI 连接如出现发现不了路由器，可以尝试修改路由器的 WIFI 部分无线信道号，建议修改为 3、4、5、6、7、8、9。如不在此范围或在 AUTO 自动上需要修改一下路由器信道号。
系统优先使用有线网络连接，如果使用 WIFI 连接需要断开有线网络。

2、有线网



有线网口连接，连接路由器或交换机 LAN 口

开启 DHCP：自动获取路由器分配的 IP 地址。



关闭 DHCP: 自定义设置静态 IP 地址。

温馨提示: WiFi 与有线网二选一, 不可同时使用

3、NAS(Samba 服务)



开启此功能, 手机与 PC 可以通过网络 SMB 协议访问播放机存储空间, 进行音乐文件传输与管理

温馨提示：手机与 PC 必须与播放机在同一局域网内

4、手机控制



左边二维码：手机/IPAD 使用浏览器扫码可以下载 Play Remote App 控制 APP

右边二维码：打开 Play Remote 点击扫码与播放机配对连接

五、传歌



请确保播放机与计算机处于同一局域网，打开移动设备扫描二维码，或者在 PC 或者手机、IPAD 浏览器中直接输入地址。

五、通用




1、语言



此选项可设置系统语言

2、输入法

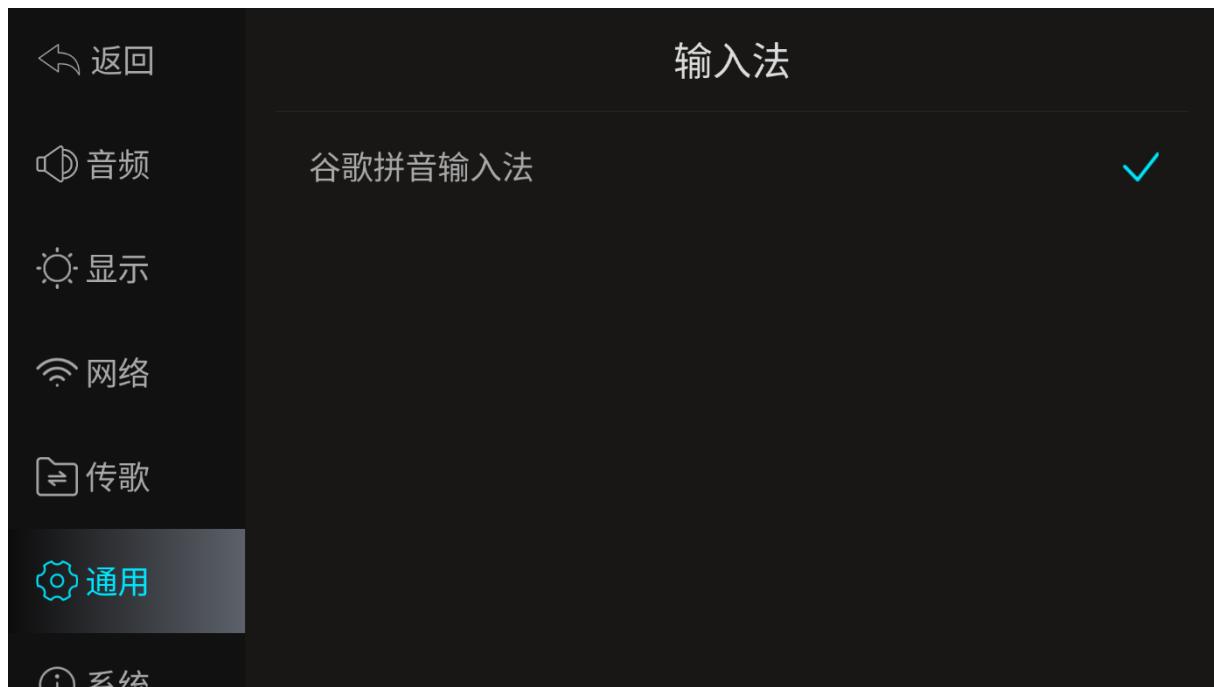


3、USB-OTG 端口



PC 文件传输: 模式将标记 OTG 的 USB3.0 接口设置为 USB OTG 模式，通过 USB-A 公头转 USB-A 公头数据线与 windows 系统 PC 连接，播放机相当于移动硬盘进行文件拷贝与管理。

外接存储设置：播放机可以外接移动存储介质，比如 U 盘、USB 移动硬盘。

4、触摸屏按键功能

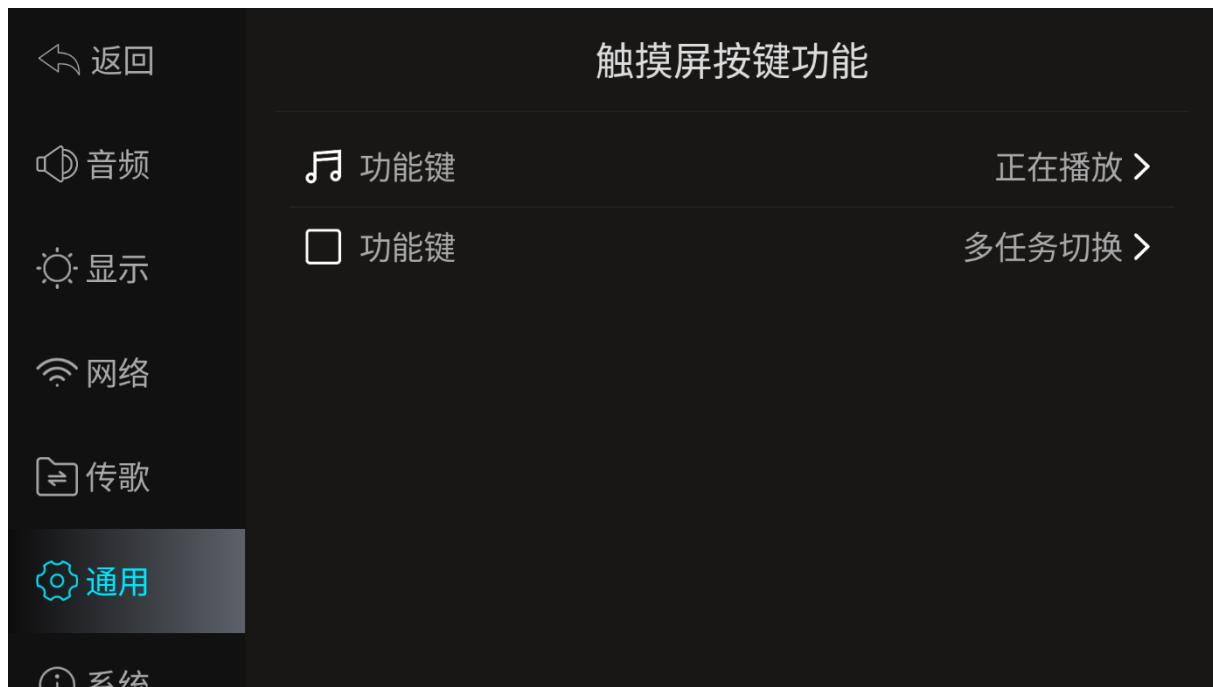




5、遥控器 FN 按键功能




6、导航栏

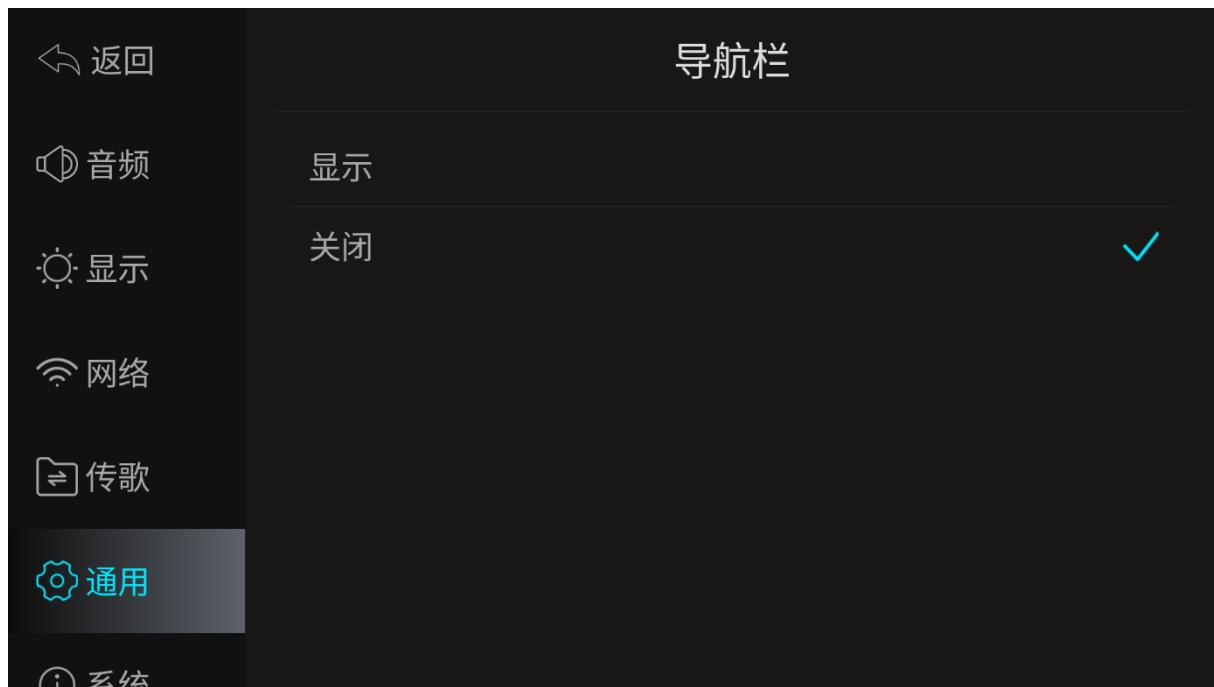

屏幕底部导航栏也可以通过上滑屏幕底部打开

7、电源模式

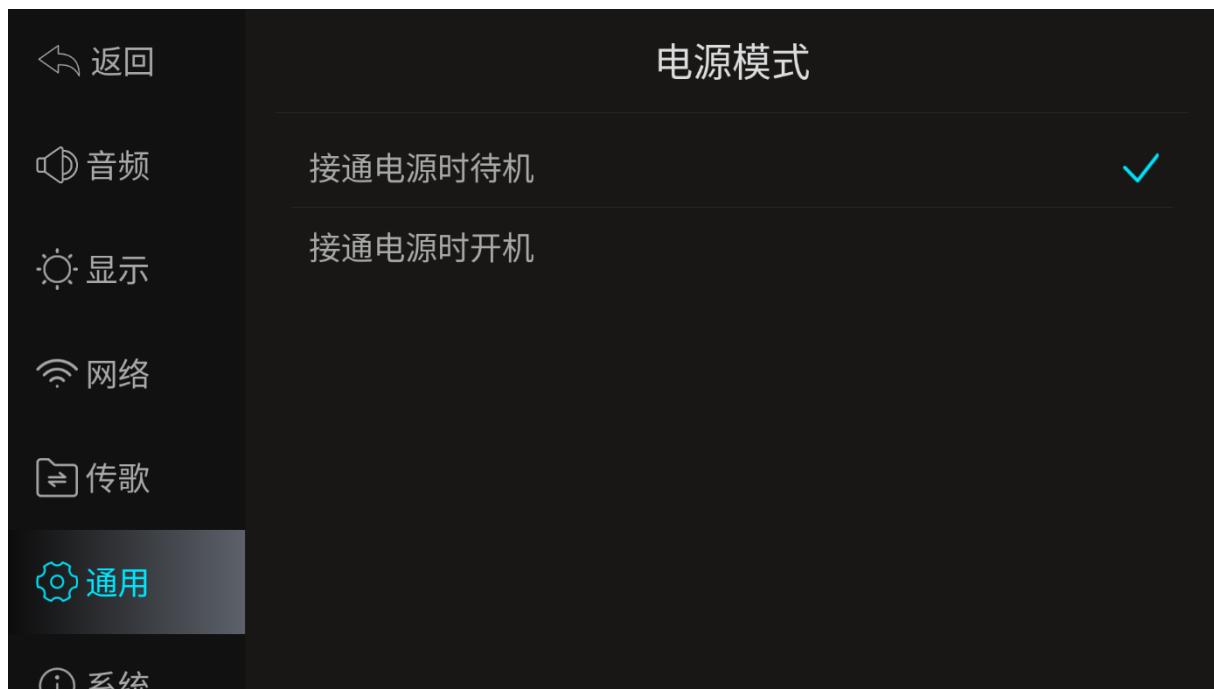


六、 系统



此界面显示系统硬件型号，设备 SN、固件版本等概览信息


1、恢复出厂

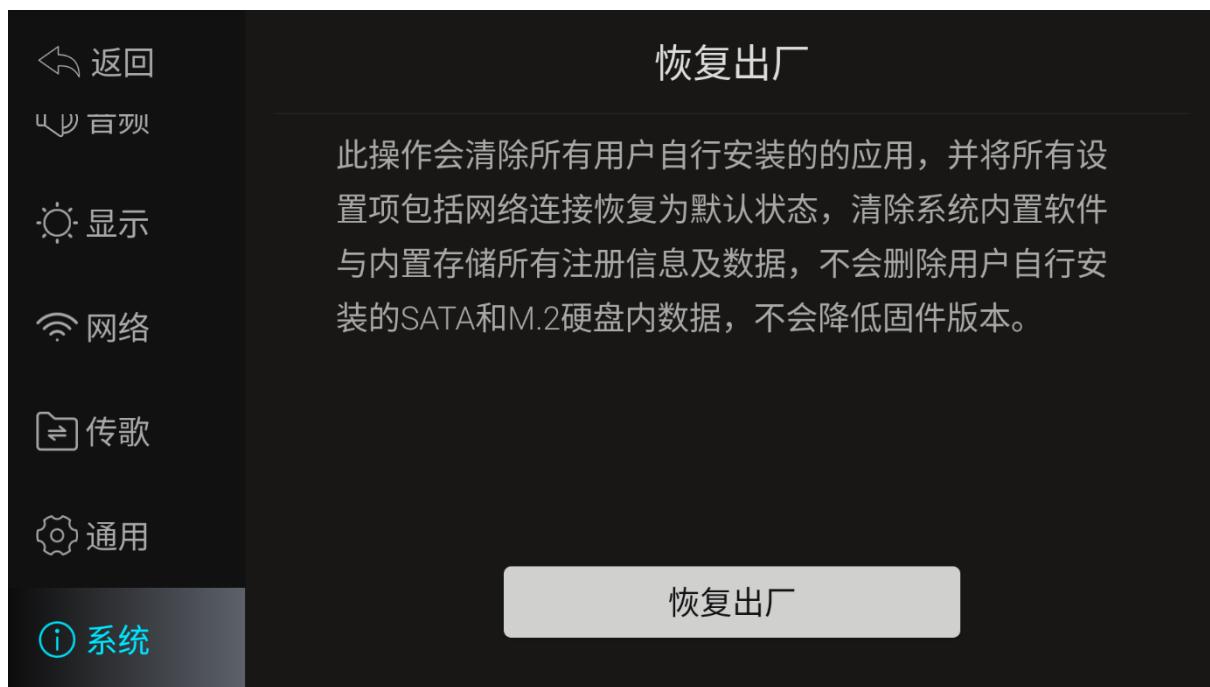

将本地恢复出厂设置

温馨提示：

- 1、恢复出厂不会降低软件版本号
- 2、恢复出厂会清除系统内置软件与内置存储所有数据以及删除安装的 APP

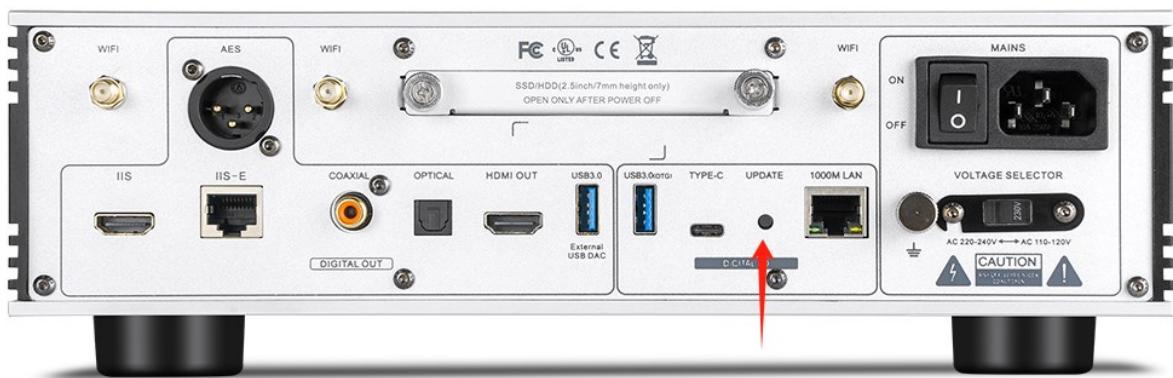

在开机状态长按播放机的 UPDATE 按键 6 秒，播放机会强制恢复出厂设置

2、固件升级



在线推荐版本升级：系统最新稳定版建议如果发现有推荐版本即可升级。

在线特殊版本申请：输入升级码升级到特定版本

其他在线版本：系统平台提供的多个版本，包含公开测试版可以根据自己情况选择升级。


本地升级：使用下载升级包通过 U 盘升级。

注意：升级过程中严禁断电，意外断电会造成不可逆的内部存储损坏。

七、桌面



1、音乐服务

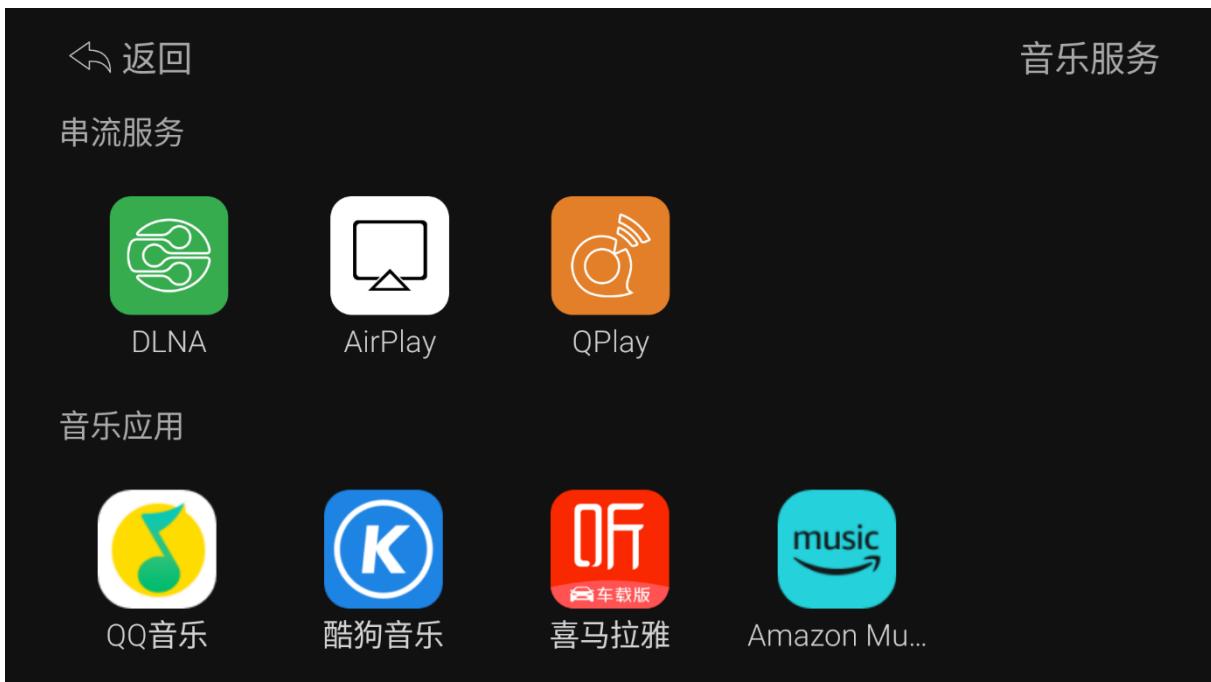

返回

音乐服务

流媒体



索尼精选

网盘



百度网盘



Dropbox



云端硬盘



OneDrive

返回

音乐服务

网盘



百度网盘



Dropbox



云端硬盘



OneDrive

CD



CD播放



CD复制


音乐服务包含串流、音乐 APP、网盘和 CD，后续会随着软件发展增减音乐服务。

2、文件管理



文件管理可以管理系统内置、安装到播放机的硬盘文件，网络存储的文件。安装新硬盘到播放机必须在电脑进行分区格式化后再安装，分区格式支持 NTFS、EXT4、FAT32



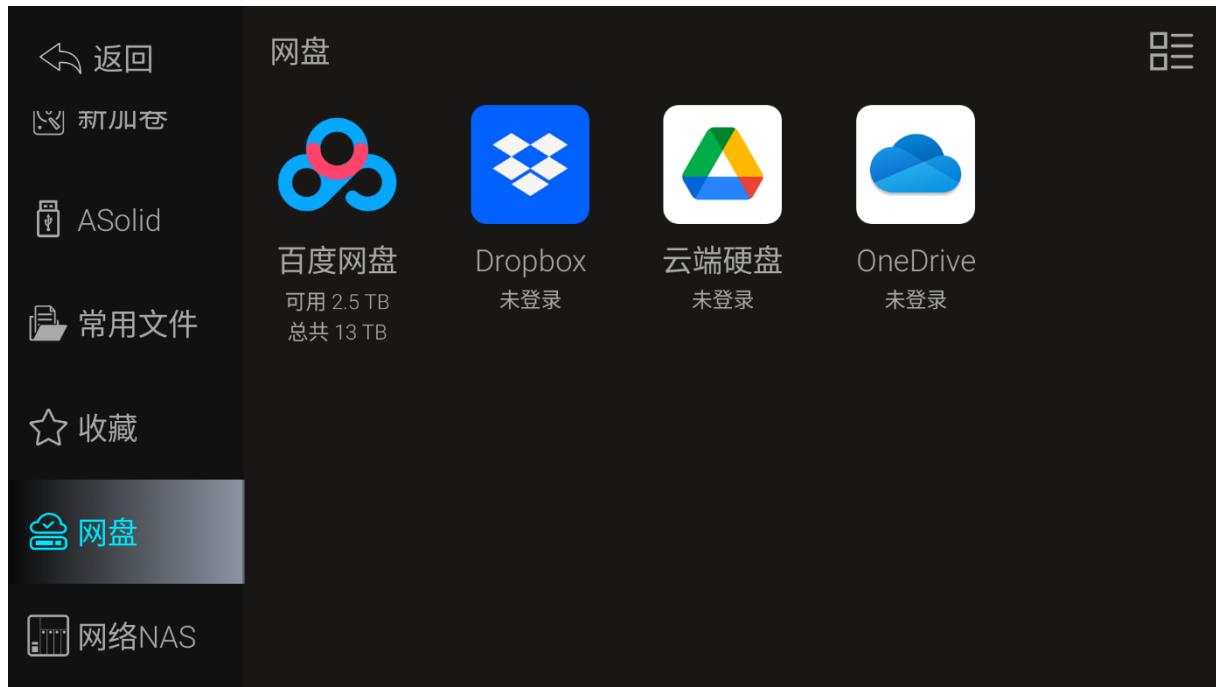


网盘汇集了国内外最流行的网络云盘，使用内置集成，如同操作本地文件一样方便。



网络 NAS 可以访问本地局域网的 SMB 协议服务，支持品牌 NAS、Windows 共享、Linux samba 服务器等所有版本 SMB 协议。

3、音乐专辑

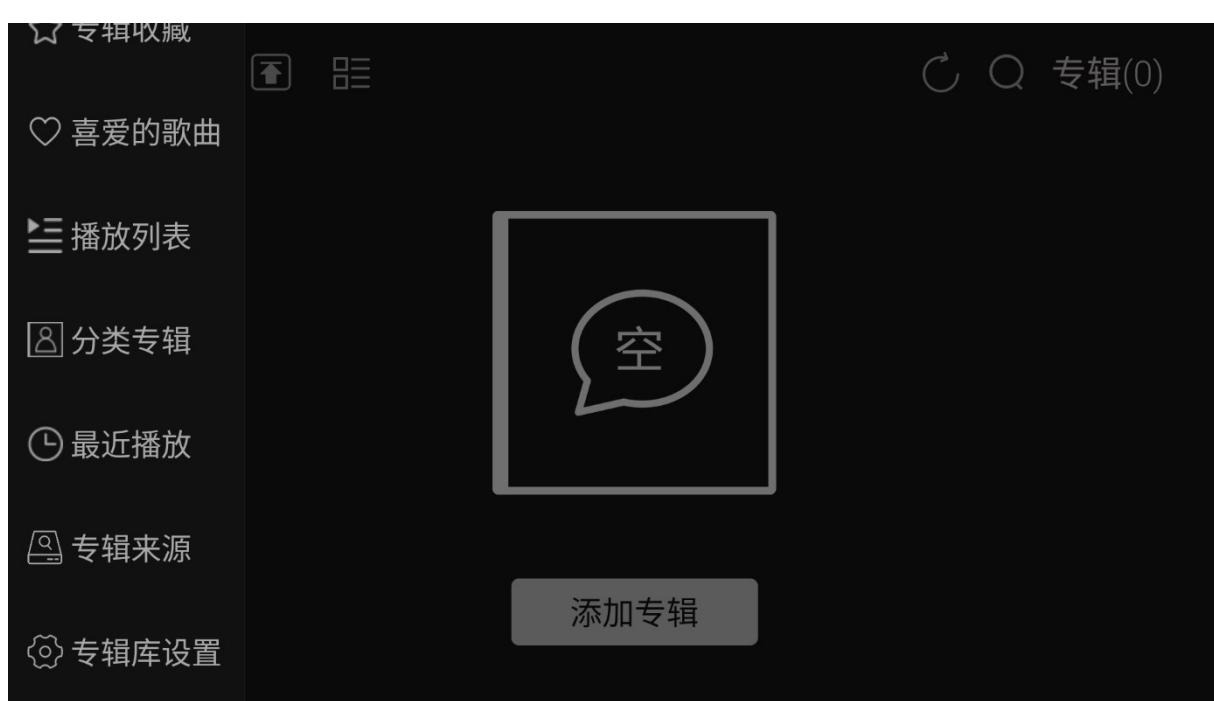

音乐专辑能高效管理本地存储或网络存储中的音乐资源。

返回

请选择驱动器或网络目录

-  ASolid 可用 93.92 GB, 总共 116.06 GB
-  新加卷 可用 19.65 GB, 总共 223.55 GB
-  192.168.110.50

添加网络NAS

确定

首次使用音乐专辑时，需要添加音乐存储设备并扫描。支持添加扫描网络 NAS 和本机安装硬盘。

返回

正在扫描专辑

新加卷



 (6.5%)

新加卷/高清音乐分享 2024.06/Vivaldi - Le Quattro Stagioni & La Follia (Le Concert de la Loge, Julien Chauvin) 24-96

按返回键中止扫描

仅需要扫描一次即可，网络 NAS 断开或硬盘移除后，专辑库中对应专辑会自动隐藏。再次连接 NAS 或安装硬盘后恢复显示。

4、工作模式

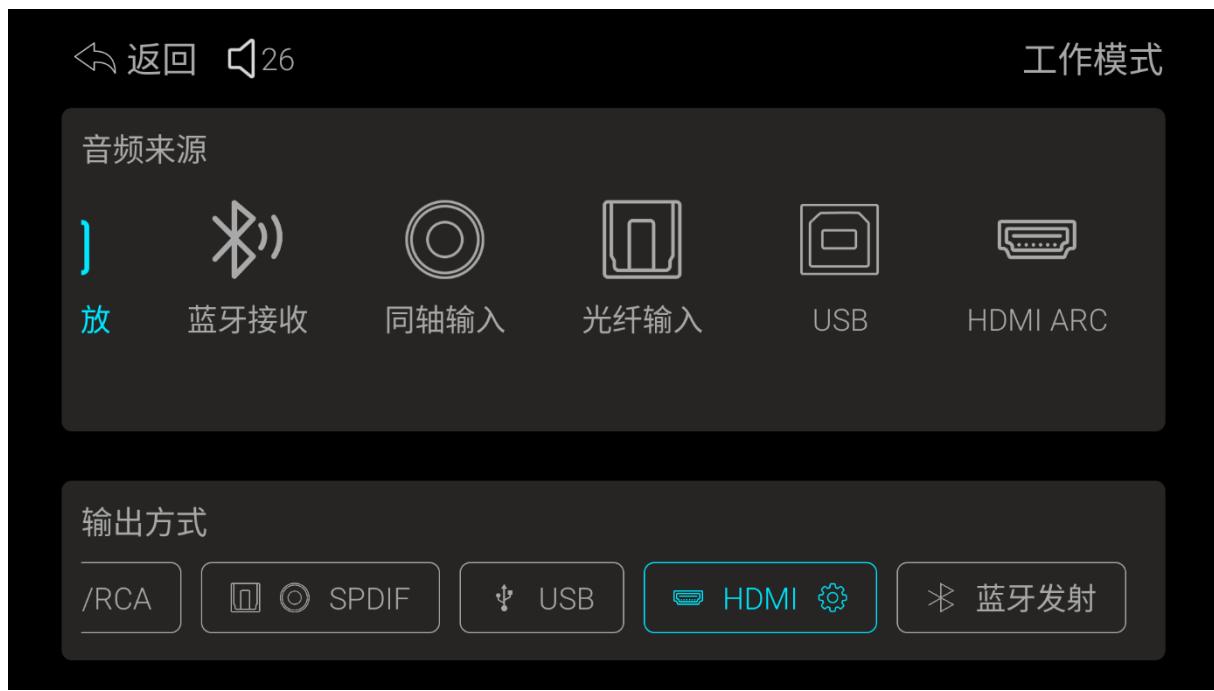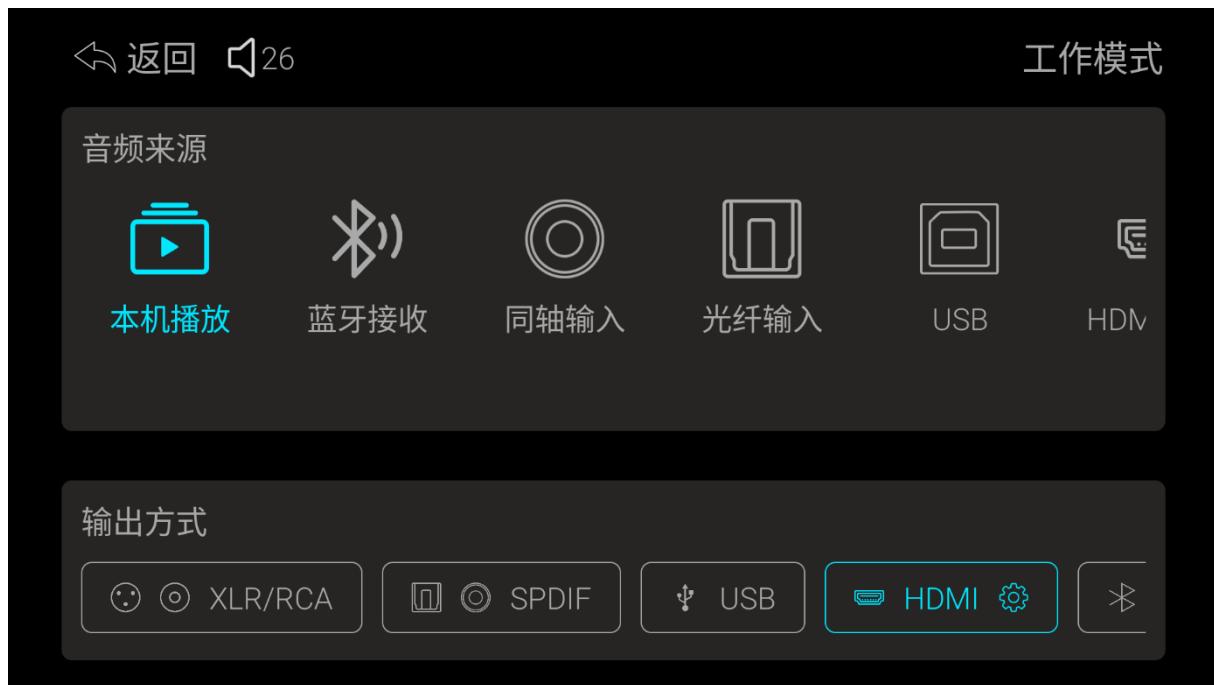

音频来源:

本机播放

蓝牙接收

同轴输入

光纤输入

USB

HDMI ARC (Audio Return Channel, 音频回传通道)

输出方式:

XLR/RCA

SPDIF

USB


HDMI

IIS-E

IIS


名蓝牙发射

5、所有应用

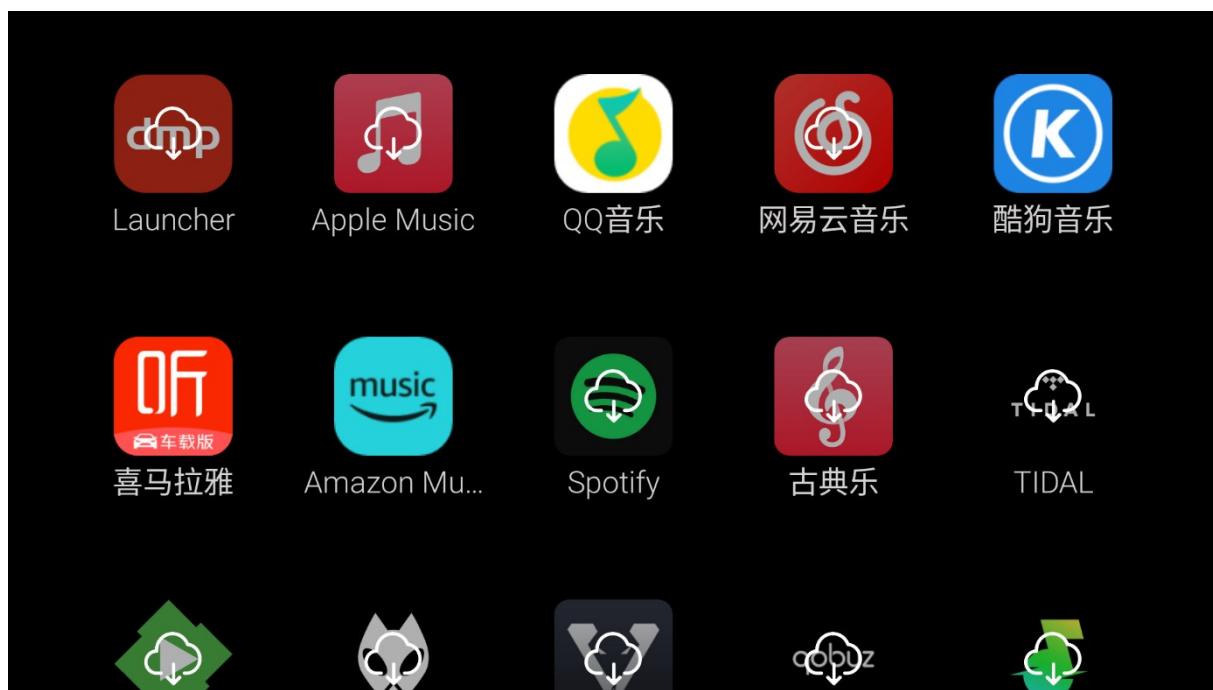

所有应用是一个应用市场，上架了第三方的主流音乐 APP。用户也可以下载后缀为.APK 安卓版本应用文件，在播放机文件管理中打开安装到播放机。

6、桌面小组件

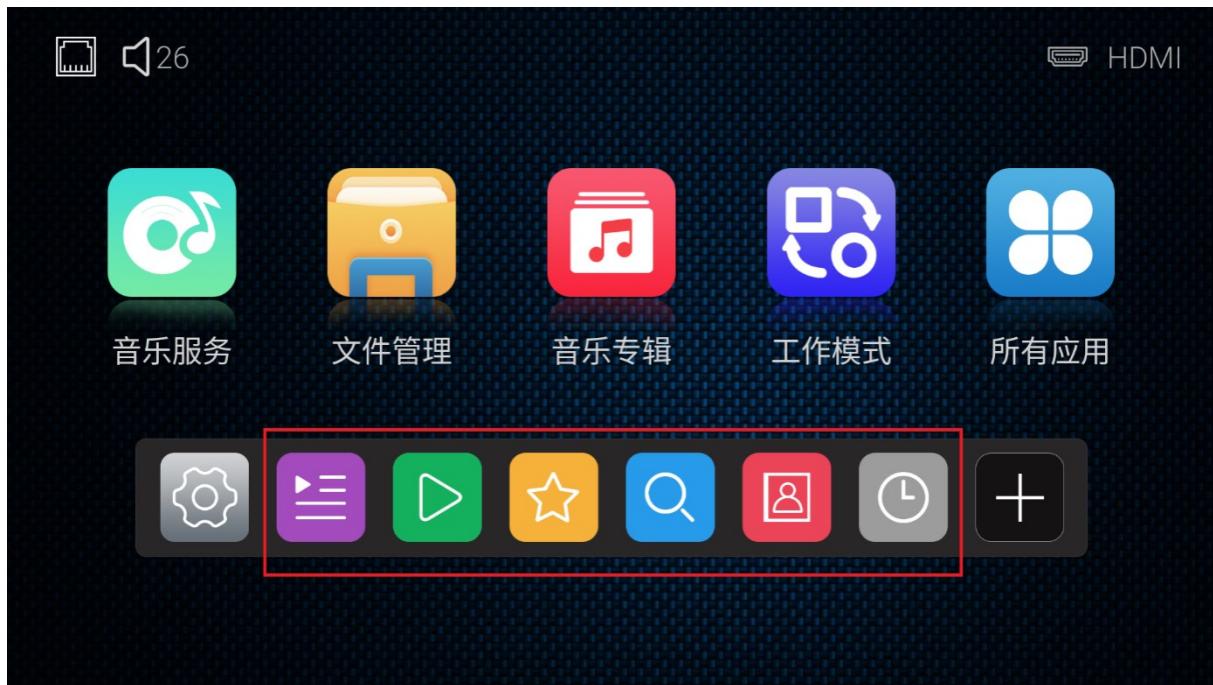

桌面小组件是音乐专辑操作和其他功能的快捷方式。



可以通过点击 + 自定义添加或删除，按住快捷方式左右滑动可以调整顺序。

